


PN-M1204-FT08H

8寸测温人脸识别面板机



- 高精度测温，误差 $\leq 0.5^{\circ}\text{C}$ ，实时精准监测体温。
- 多点红外技术，远距离50cm内精准测温。
- 高清镜头，抗逆光，确保清晰人脸识别。
- 强大人脸库，支持3万张人脸，极速识别。
- 自动感应人体，补光精准，保障识别效果。
- 多场景适用，机场、医院、学校快速部署

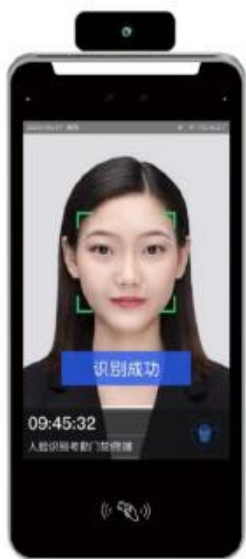

参数	数值	参数	数值
产品名称	测温人脸识别面板机	验证方式	人脸、刷IC卡、ID卡、人脸+刷卡
产品型号	PN-M1204-FT08H	参数设置	黑白名单、识别参数、图像设置、信息显示等
操作系统	嵌入式 Linux 系统	报警管理	黑名单报警、门超时未关报警
尺寸	8英寸IPS全面屏	工作模式	支持在线、离线工作
亮度	450cd/m ²	通讯方式	有线
分辨率	800*1280	网络接口	1个10/100M网络自适应，RJ45接口
分辨率	200W像素（1920×1080）	门禁接口	开门信号、门磁状态、开关按钮
传感器	1/2.7寸低照度CMOS传感器	维根接口	一路韦根（D0、D1、GND）支持韦根26、34
镜头	高清定焦4mm&光圈F2.2	串行接口	1路RS232串口RX、TX
宽动态	数字宽动态与真实宽动态	复位接口	支持
补光灯	RGB（自然光）与红外灯	报警接口	1路报警输入
测温范围	30°C~45°C	音频接口	1路3.5mm标准音频输出接口、内置扬声器、语音播报
测温距离	50cm	供电电源	DC12V±20%
测温精度	可达0.5°C	功耗	≤15W
检测角度	垂直视角：90度、水平视角：53度	工作环境	室内无风环境、温度保持在10°C~35°C 湿度：10~90%RH
存储容量	标配3万张人脸库、3万张卡库、15万条记录存储	防护等级	IP54防护等级、抗静电：接触±6KV、空气±8KV
精准识别	识别速度≤0.2S/人，识别准确率≥99.97%	安装方式	选配壁装、闸机安装
识别距离	0.3M-2.0M可调	尺寸(mm)	256*124*21
活体检测	支持	重量	≈1.4Kg

*本公司对文件中的资讯有最终解释权，如有变更，恕不另行通知。